


CERTIFICADO DE QUALIDADE

HYLIK - SUCÇÃO LIGHT AZUL

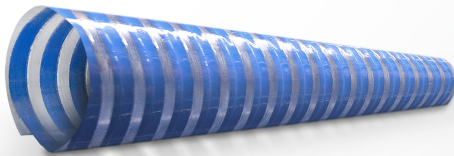

A Mangueira Hylik - SUCÇÃO LIGHT AZUL - É indicada para serviços leves de sucção e descarga, irrigação e implementos agrícolas, caminhões pipa, etc.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TUBO INTERNO | N/A

REFORÇO | Espiral PVC rígido.

COBERTURA | PVC Flexível.

TEMPERATURA DE TRABALHO | +5º à +55ºC

APLICAÇÃO | Serviços leves de sucção e descarga, irrigação e implementos agrícolas, caminhões pipa, etc.

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PAREDE	PRESSÃO DE TRABALHO		
	REF.	MM ± 0,2 *	TRAÇO	POL	MM ± 0,2*	MM ± 0,2*	MPA	BAR
HMSLA04	6,4	-4	1/4	13,4	3,5	4,8	48	250
HMSLA05	7,9	-5	5/16	14,9	3,5	4,8	48	250
HMSLA06	0,95	-6	3/8	16,5	3,5	4,8	48	250
HMSLA08	12,7	-8	1/2	19,7	3,5	4,8	48	250
HMSLA08	15,9	-10	5/8	22,9	3,5	4,8	48	250
HMSLA12	19	-12	3/4	27	4	4,8	48	250
HMSLA16	25,4	-16	1	33,4	4	3,4	34	250

* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLİK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.