


## CERTIFICADO DE QUALIDADE

### VÁLVULA DE ESFERA - MONOBLOCO ALAVANCA

VÁLVULA DE ESFERA - MONOBLOCO ACIONAMENTO ALAVANCA para gás combustível construída em latão com extremidades rosqueadas. São desenvolvidas para uso em gás combustível temperatura mínima de -40°C e máxima de 50°C.

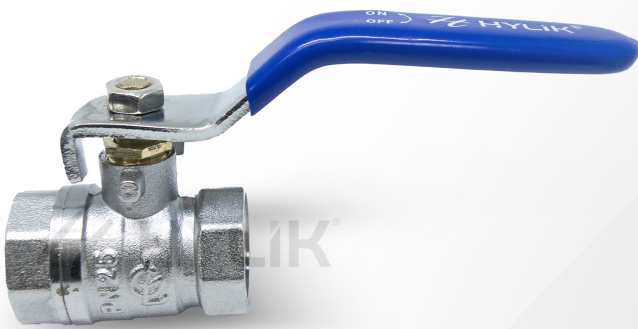

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### VÁLVULA DE ESFERA - MONOBLOCO ACIONAMENTO ALAVANCA

Rosca BSP (British Standard Pipe) ABNT NBR 6414

| CÓD.<br>HYLIK | ALAVANCA / FÊMEA X FÊMEA |        |       |             |
|---------------|--------------------------|--------|-------|-------------|
|               | TRAÇO                    | DN/POL | ROSCA | PRESSÃO BAR |
| HVEM04A       | -4                       | 1/4"   | BSP   | 25          |
| HVEM06A       | -6                       | 3/8"   | BSP   | 25          |
| HVEM08A       | -8                       | 1/2"   | BSP   | 25          |
| HVEM12A       | -12                      | 3/4"   | BSP   | 25          |
| HVEM16A       | -16                      | 1"     | BSP   | 25          |
| HVEM20A       | -20                      | 1.1/4" | BSP   | 25          |
| HVEM24A       | -24                      | 1.1/2" | BSP   | 25          |
| HVEM32A       | -32                      | 2"     | BSP   | 25          |
| HVEM40A       | -40                      | 2.1/2" | BSP   | 25          |
| HVEM48A       | -48                      | 3"     | BSP   | 25          |
| HVEM64A       | -64                      | 4"     | BSP   | 25          |

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

**Linha de Mangueiras:** As mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.