

TABELA DE Prensagem HYLIK


Parâmetros de prensagem

HOSE	DN/TRAÇO mm/polegadas	5	-3	6	-4	8	-5	10	-6	12	-8	16	-10	19	-12	25	-16	31	-20	38	-24	51	-32	
		4,8	3/16"	6,4	1/4"	7,9	5/16"	9,5	3/8"	12,7	1/2"	15,9	5/8"	19	3/4"	25,4	1"	31,8	1 1/4"	38,1	1 1/2"	50,8	2"	
HARD ROCK/1T SAE 100 R1 / EN 853 1SN	HCP2XX	16,1	17,9	18,7	20,3	23,3	26,5	31,3	39,2	48,6	57,0	69,5												
HARD ROCK/2T SAE 100 R2 / EN 853 2SN	HCP2XX	16,8	18,5	19,9	21,3	24,5	28,1	31,6	40,0	50,7	59,6	72,5												
OVERDRIVE/17 SAE 100 R17	HCP2XX	-	14,2	-	20	23,2	27	31,1	39,1	-	-	-												
BLACK DIAMOND/12 SAE 100 R12 / EN 856	HCP4XX	-	-	-	22,9	25,1	30,1	35,2	42,4	50,2	56,3	69,6												
KOMPRESSOR/7 SAE 100 R7	HCP7XX	11,4	13,7	-	18,4	22,5	-	28,6	-	-	-	-												
BLACK DIAMOND/4SH EN 856 4SH	HCP4XX LISA	-	-	-	-	-	-	32,6	42,0	48,5	-	-												
BLACK DIAMOND/4SH EN 856 4SH	HCP4XX	-	-	-	-	-	-	32,6	42,5	48,3	56,1	69,7												
BLACK DIAMOND/4SH EN 856 4SH	HCP6XX	-	-	-	-	-	-	33,7	41,2	50,1	56,9	71,9												
BLACK DIAMOND/13 SAE 100 R13	HCP6XX	-	-	-	-	-	-	33,4	41,1	53,7	60	77,9												
BLACK DIAMOND/15 SAE 100 R15	HCP6XX	-	-	-	-	-	-	29,8	33,1	41,2	53,4	60,1	75,8											
BLACK DIAMOND/4SP EN 856 4SP	HCP4XX	-	18,3	-	22,8	25,8	28,8	33,6	41,5	51	59,5	72,5												

	DN/TRAÇO mm/polegadas	5	-4	6	-5	8	-6	10	-8	12	-10	16	-12	22	-16	28	-20	35	-24	46	-32	-	-
		4,8	3/16"	6,4	1/4"	7,9	5/16"	9,5	13/32"	12,7	1/2"	15,9	5/8"	22,2	7/8"	28,6	1 1/8"	34,9	1 3/8"	46	1 13/16"	-	-
KOMPRESSOR/5 SAE 100 R5	N/D	14,5	16,5	17,5	20,5	24,4	27,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KOMPRESSOR/14 SAE 100 R14	HCPT	12,0	12,1	13,8	15,8	19,9	23,4	28,9	32,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

tolerância média: +- 0,00/0,30 (para mais ou menos)

LEGENDA

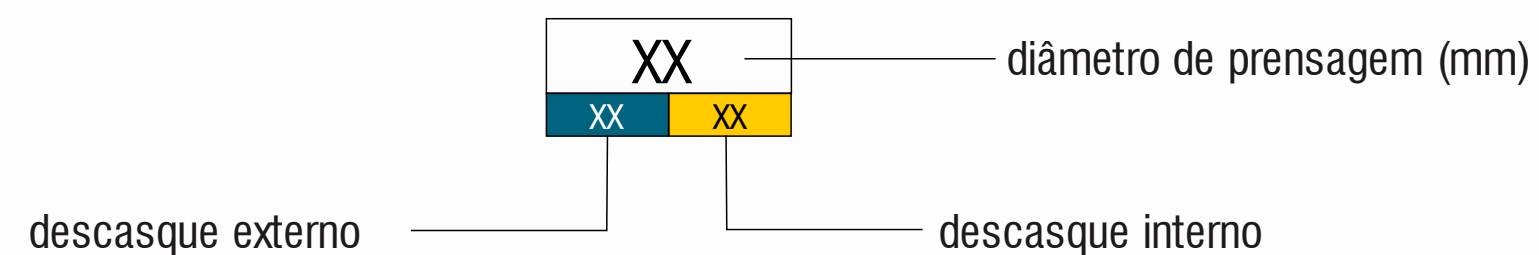

DN/TRAÇO Diâmetro Nominal / Traço da Mangueira
mm/polegadas Diâmetro Interno (mm) / POL